





NORME


DÉTAILS D'INSTALLATION
DES PANNEAUX

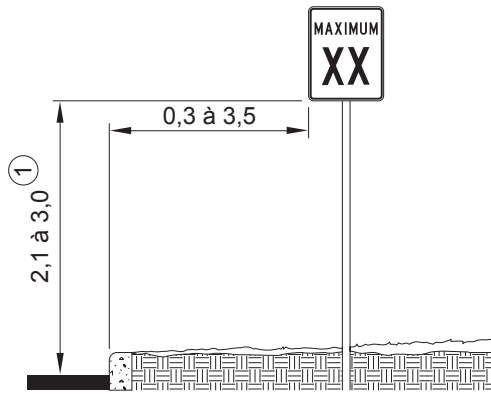

MILIEU URBAIN

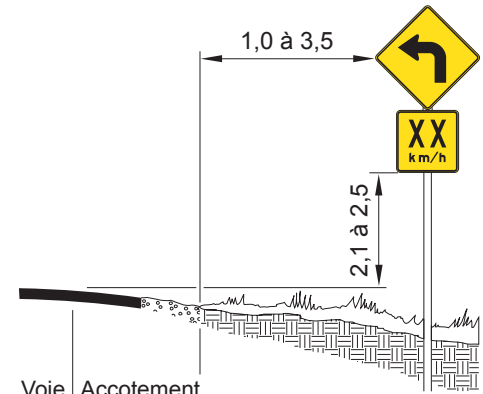


MILIEU RURAL

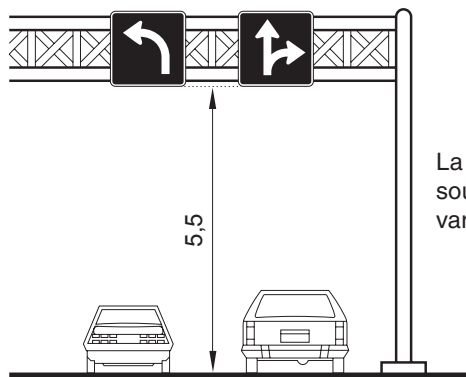


MILIEU URBAIN ET RURAL

La hauteur de dégagement vertical sous un panneau à messages variables doit être de 6,5 m.

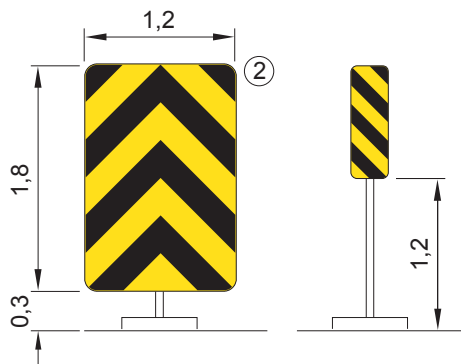

BALISES DE DANGER

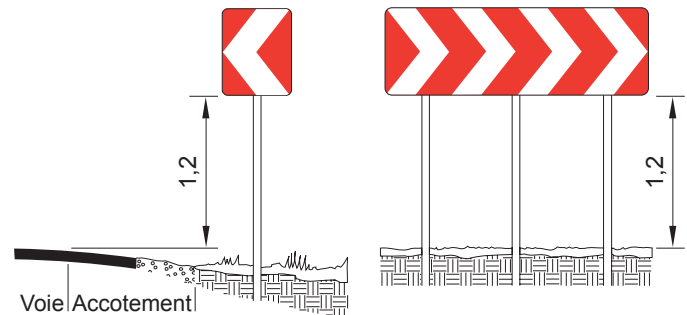

Installé dans une courbe

Installé sur l'îlot central d'un carrefour giratoire

CHEVRONS D'ALIGNEMENT

① Lorsqu'il y a circulation de piétons, la hauteur minimale est de 2,2 m. Lorsque le panneau est installé sur un fût de feux de circulation, la hauteur minimale est de 1,8 m.

② Installée sur autoroute, seulement dans des cas particuliers.

Note :


- les cotes sont en mètres.

| |
|--------------------------|
| Tome V |
| Chapitre 1 |
| Numéro 002 |
| Date Déc. 2007 |


DESSIN NORMALISÉ

**DÉTAILS D'INSTALLATION
DES PANNEAUX DE TRAVAUX**


NORME

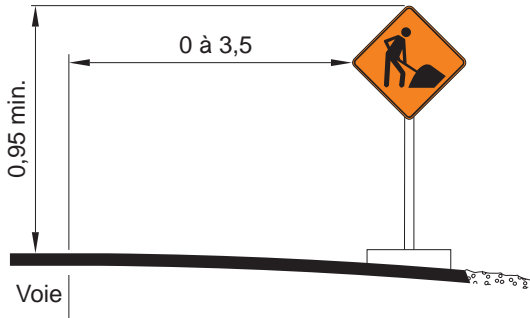


COURTE DURÉE

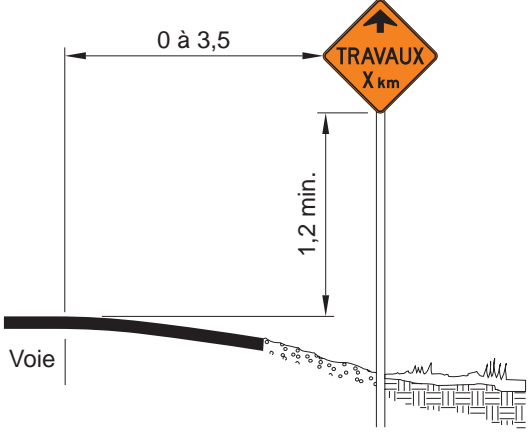

LONGUE DURÉE

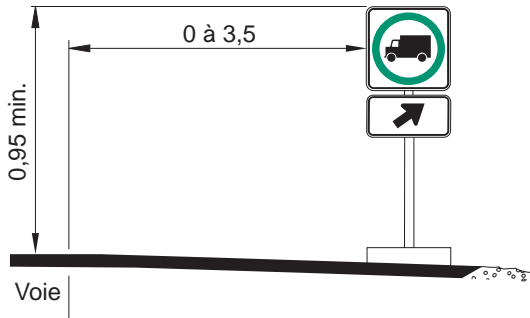

CONTRÔLE ROUTIER
TEMPORAIRE

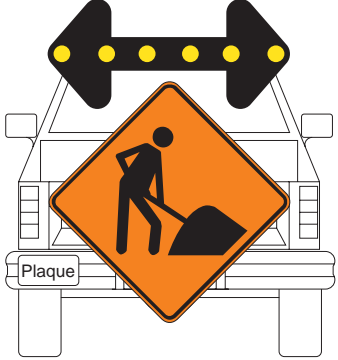

VÉHICULE D'ACCOMPAGNEMENT

Note :
– les cotes sont en mètres.